



Instalação de iluminação complementar no Sambódromo Municipal



Situação Existente

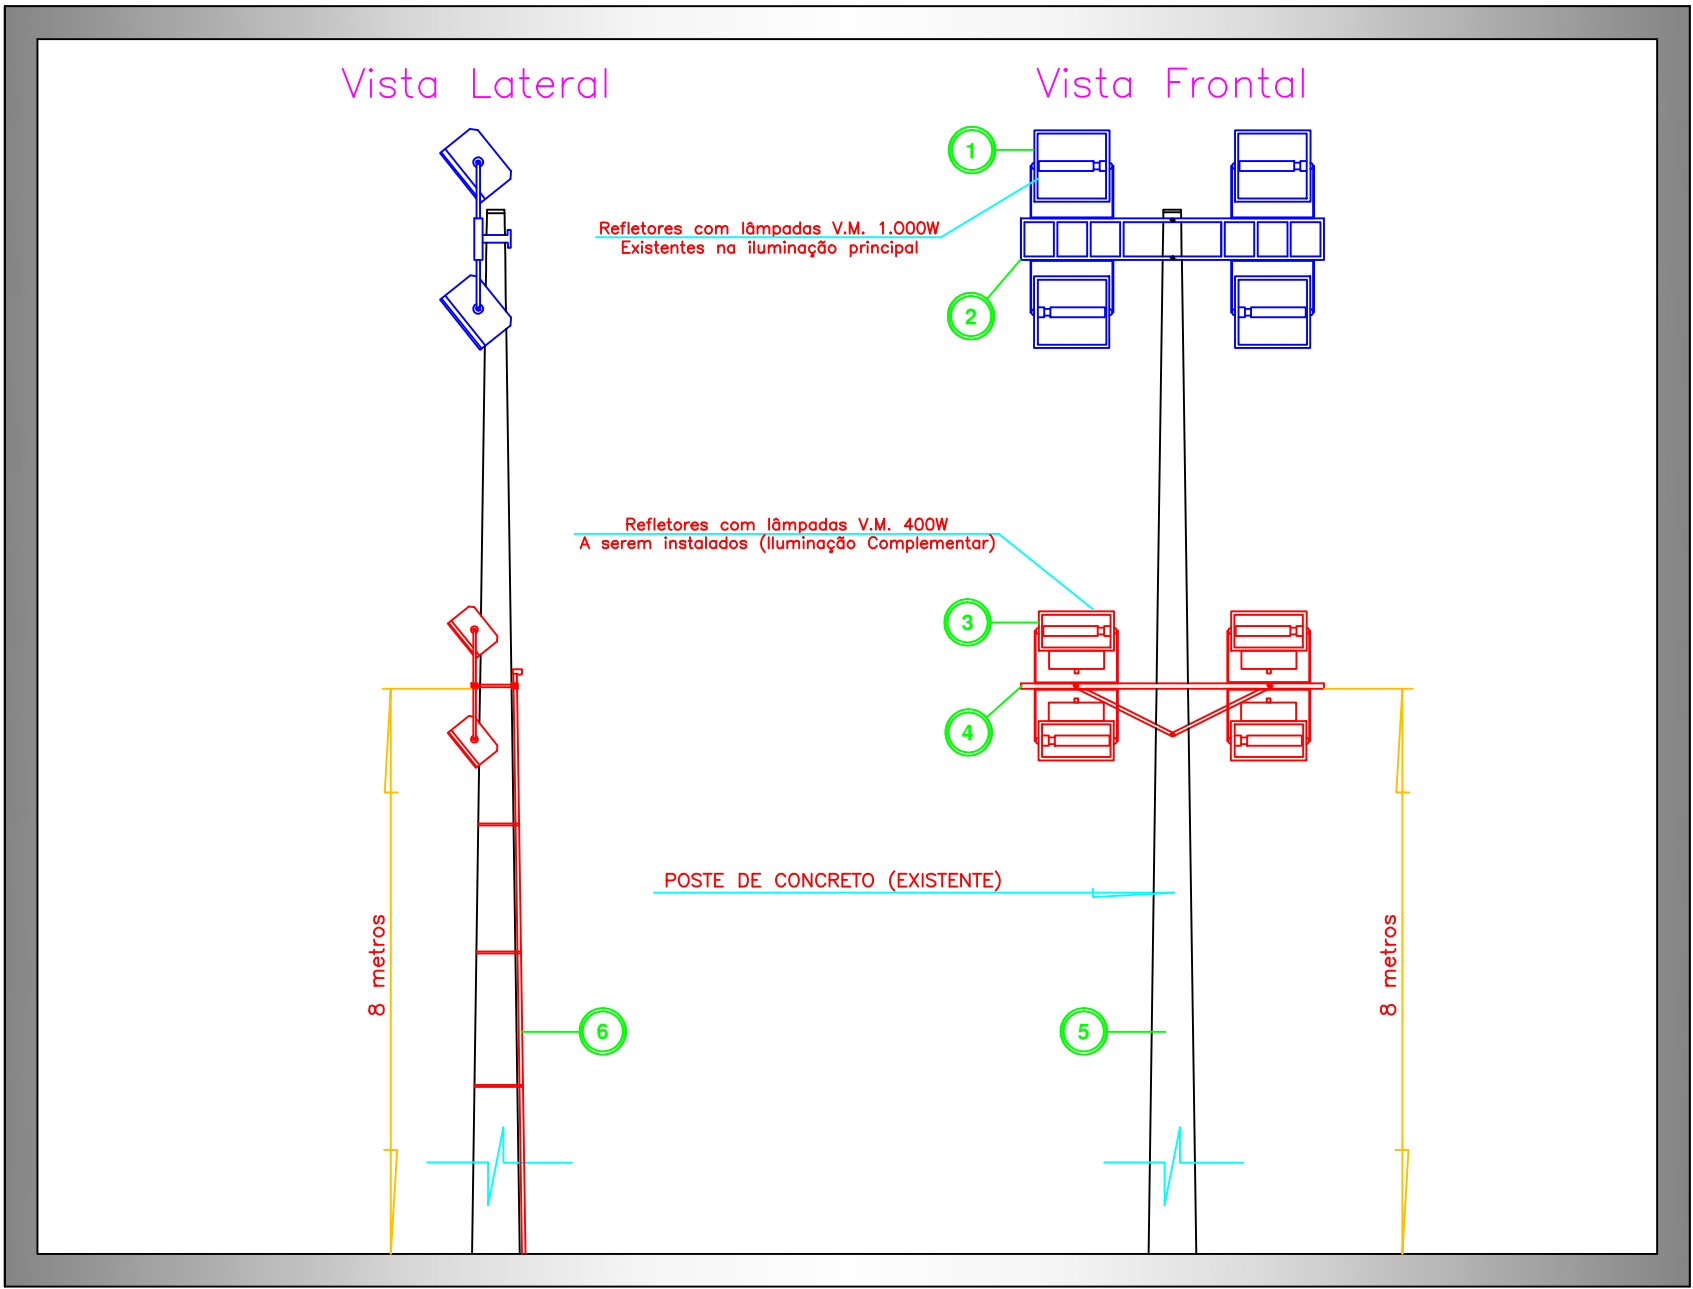

Situação Pretendida

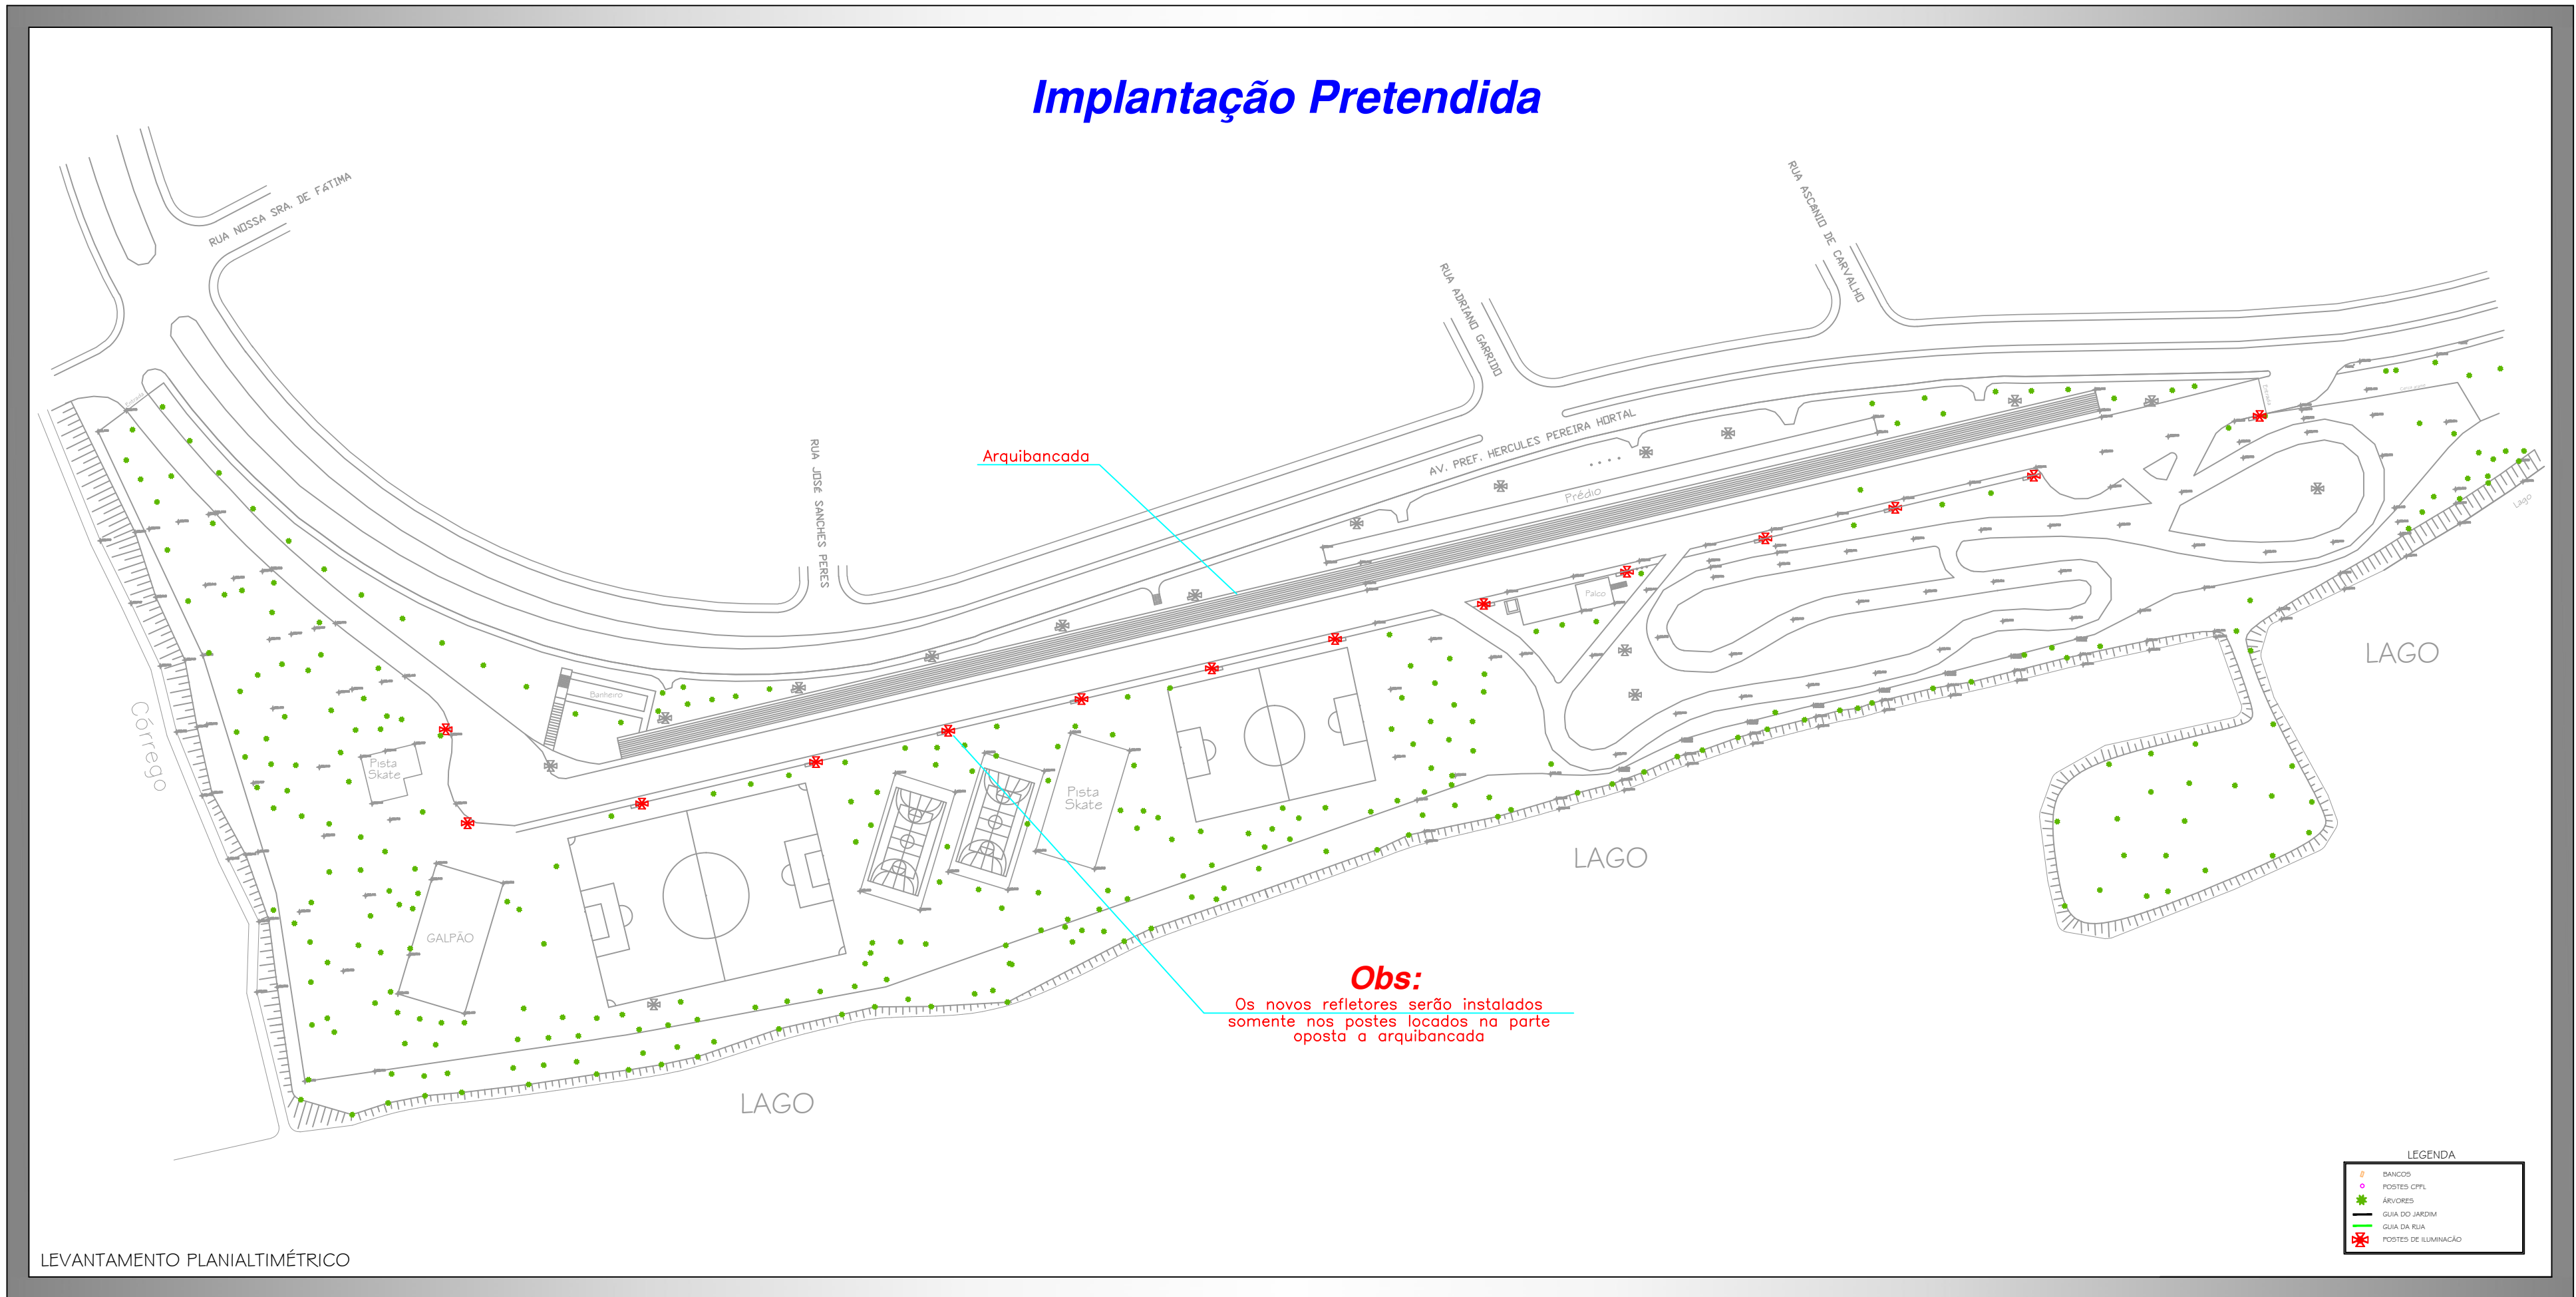

OBS: SEM ESCALA

Legenda: (Situação Pretendida)

- 1 Refletor em alumínio existente com lâmpada V.M. 1.000W
- 2 Estrutura metálica existente de sustentação dos refletores
- 3 Refletor em alumínio c/ lâmpada V.M. 400W a ser instalado
- 4 Estrutura metálica a ser instalada para os novos refletores
- 5 Poste em concreto de 12 metros (Existente)
- 6 Cano galvanizado 3/4" a ser instalado

DETALHE DO REFLETOR A SER UTILIZADO



REFLETOR EM ALUMÍNIO COM ALOJAMENTO PARA REATOR

RELAÇÃO DE MATERIAIS A SEREM INSTALADOS  
EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO

- 56 UNIDADES DE REFLETORES COM ALOJAMENTOS PARA REATORES
- 56 UNIDADES DE LÂMPADAS VAPOR METÁLICO DE 400 WATTS
- 56 UNIDADES DE REATORES DE USO INTERNO (APF) PARA LÂMPADAS V.M. DE 400 WATTS
- 14 SUPORTES METÁLICOS PARA INSTALAÇÃO DOS NOVOS REFLETORES
- 14 CANOS GALVANIZADOS 3/4" DE 6 METROS PARA ABRIGAR FIAÇÃO DOS REFLETORES
- 14 CURVAS GALVANIZADAS 3/4"
- 14 CABECOTES GALVANIZADOS 3/4"
- 14 LUVAS GALVANIZADAS 3/4"
- 14 CONJUNTOS BASES E RELÉS FOTOELÉTRICOS PARA ACIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO
- 14 TEMPORIZADORES PROGRAMÁVEIS (TIMMERS)

PROJETO ELÉTRICO COMPLETO		FOLHA 03/04
OBRA: ILUMINAÇÃO NA ÁREA DE LAZER (SAMBÓDROMO)		
ENDEREÇO: AV. DR. HÉRCULES PEREIRA HORTAL Nº 1.367		
BAIRRO: JARDIM SÃO SEBASTIÃO		
MUNICÍPIO: BEBEDOURO - SP		
SITUAÇÃO S/ ESCALA		
ESCALAS INDICADAS:	COORDENADOR E LÍDER DE EQUIPE	
OBSERVAÇÕES	Instalação Refletores	
CPF:	Aprovação:	EMPRESA:
Desenho:	Data:	
JPaulo	20/01/2014	