

LEGENDA

- 25 LUMINÁRIAS PÚBLICAS FECHADAS DE 03 PÉTALAS C/ 3 LÂMPADAS V. METÁLICO 150W + REATOR 35W
- CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO 50x50x50cm COM TAMPA
- CONDUITE PVC 1.1/2\"
- MEDIDAÇÃO BIFÁSICA

OBS:

- CADA CARGA SERÁ CONSTITUÍDA POR 3 LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 150W + REATOR 35W
- OS POSTES METÁLICOS DAS LUMINÁRIAS SERÃO ATERRADOS
- OS DISJUNTORES DE PROTEÇÃO DOS CIRCUITOS SERÃO BIPOLARES DE 30A
- A CONEXÃO DA CAIXA DE INSPEÇÃO ATÉ OS REATORES SERÁ ATRAVÉS DE UM CABO PP 2x2.5mm²

PARQUE CENTENÁRIO:

- PRAÇA DO CENTENÁRIO - MEDIDOR BIFÁSICO Nº 01:**
21 LÂMPADAS A VAPOR METÁLICO+REATOR:
150W+35W (REATOR)=185W POR LÂMPADA
PORTANTO: 185Wx21 = 3.885W OU 3,88KW
- PRAÇA BENEDITO SILVEIRA - MEDIDOR BIFÁSICO Nº 02:**
27 LÂMPADAS A VAPOR METÁLICO+REATOR:
150W+35W (REATOR)=185W POR LÂMPADA
PORTANTO: 185Wx27 = 4.995W OU 4,99KW
- PRAÇA STA PAULA FRACINETTI - MEDIDOR BIFÁSICO Nº 03:**
27 LÂMPADAS A VAPOR METÁLICO+REATOR:
150W+35W (REATOR)=185W POR LÂMPADA
PORTANTO: 185Wx27 = 4.995W OU 4,99KW



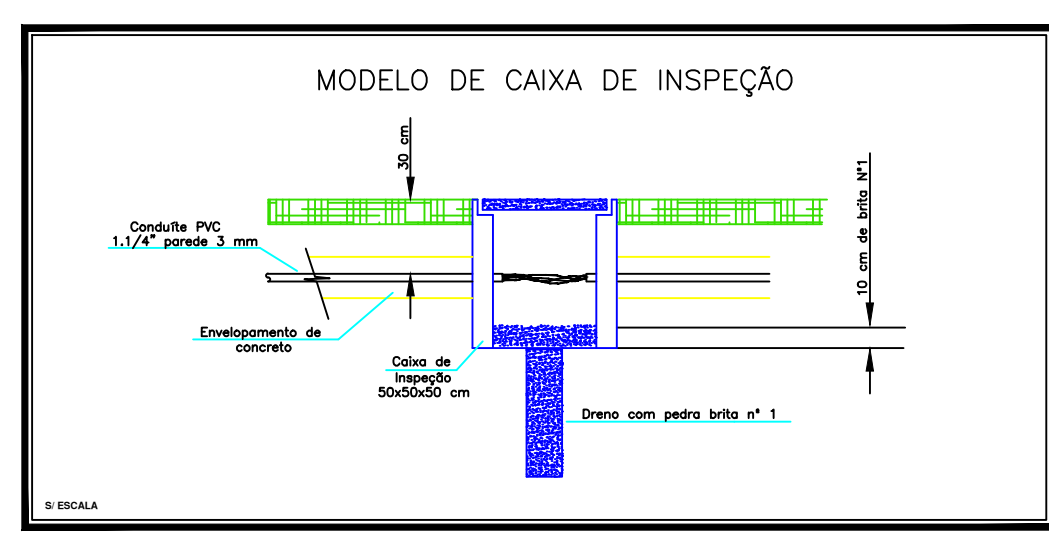


FOTO AÉREA DO LOCAL

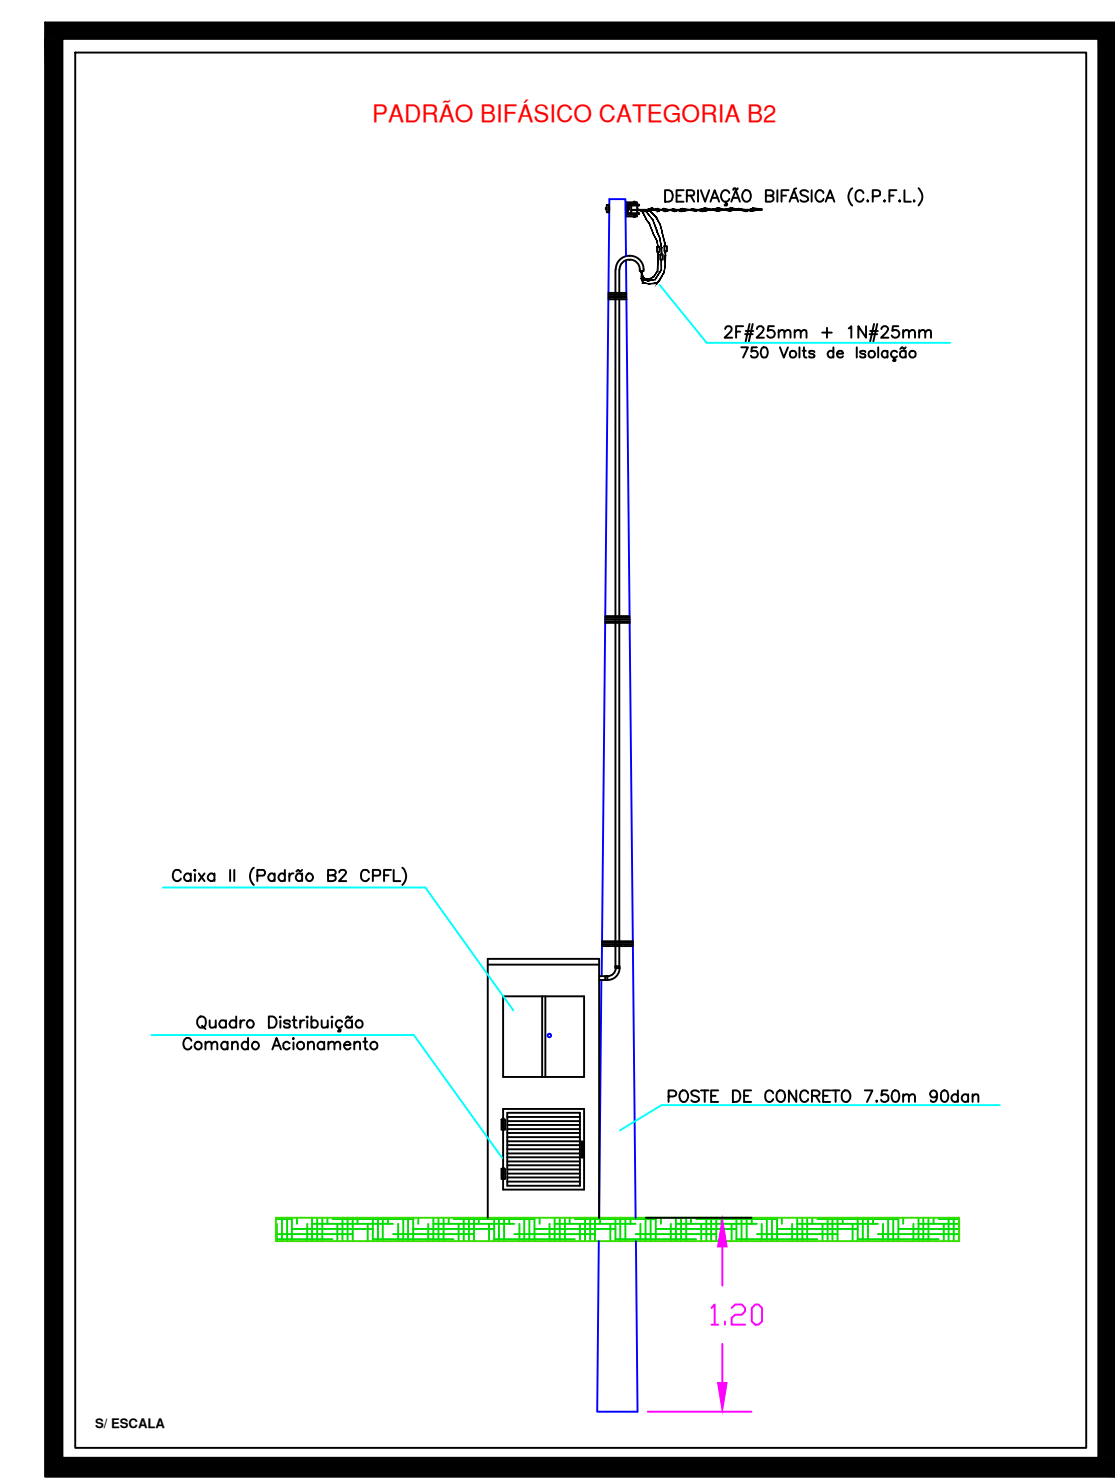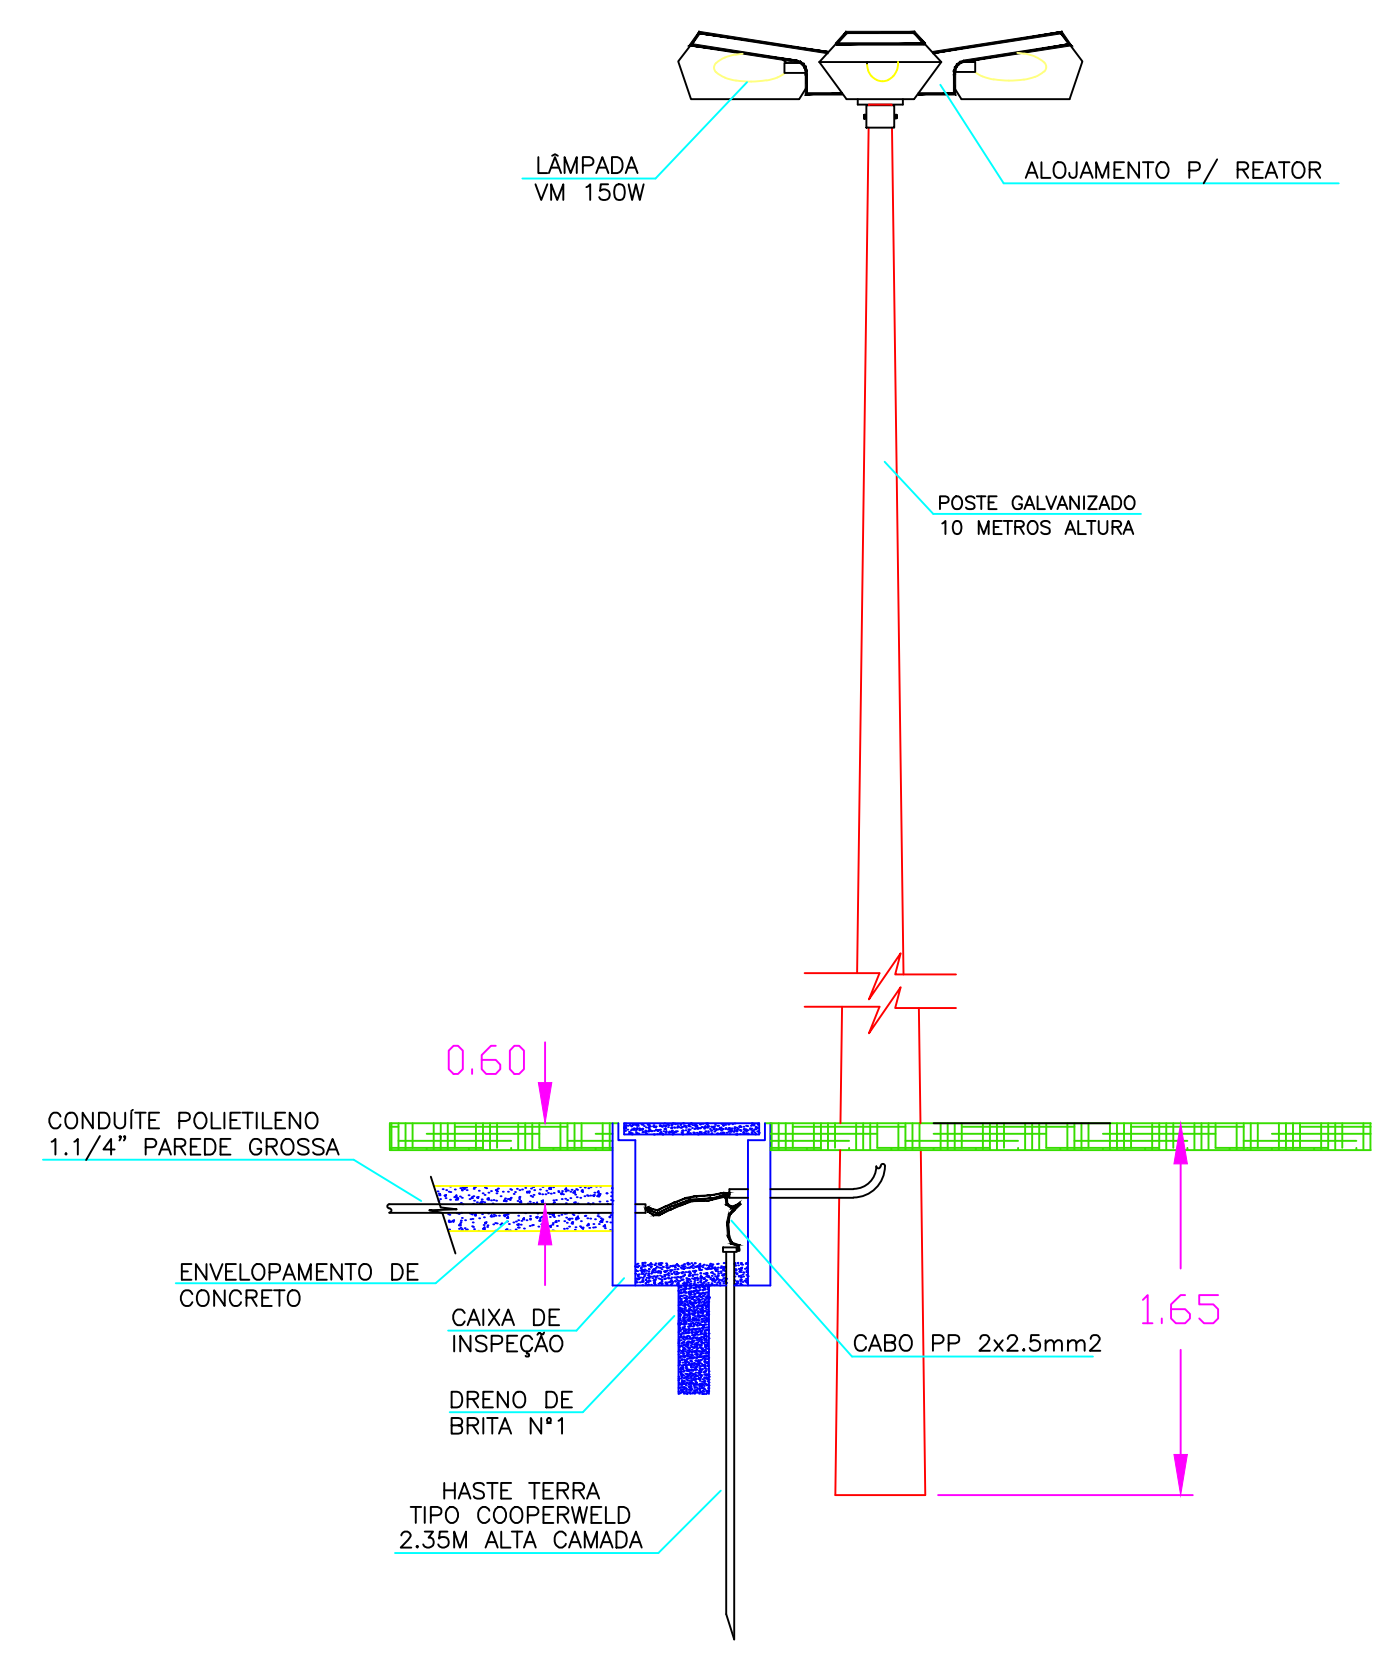

PROJETO ELÉTRICO COMPLETO		FOLHA 05/07
Iluminação de Praças Públicas		
Prefeitura Municipal de Bebedouro		
Parque Centenário	14.700-000	
Jardim São Sebastião	BEBEDOURO/SP	
SITUAÇÃO S/ ESCALA		
OBSERVAÇÕES		
CPFL		
FERNANDO GALVÃO MOURA PROFESSOR MUNICIPAL C.F.P. - FOL. 008-308-51		
ENGº WAGNER SILVEIRA C.F.P. - FOL. 008-308-51 ART. 9221220140118750		
ENGº JOSÉ PAULO ROSSANEZI C.F.P. - FOL. 008-308-51 ART. 9221220140118750		
Prefeitura Municipal de Bebedouro		