

LEGENDA

- 06 LUMINÁRIAS PÚBLICAS TIPO LUZ INDIRETA C/ 1 LÂMPADA V. METÁLICO 150W + REATOR 35W
- CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO 50x50x50cm COM TAMPA
- CONDUITE PVC 1.1/2" PAREDE 3mm
- MEDIÇÃO BIFÁSICA

OBS:

- CADA CARGA SERÁ CONSTITUÍDA POR 1 LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W + REATOR 35W
 - OS POSTES METÁLICOS DAS LUMINÁRIAS SERÃO ATERRADOS
 - OS DISJUNTORES DE PROTEÇÃO DOS CIRCUITOS SERÃO BIPOLARES DE 30A
 - A CONEXÃO DA CAIXA DE INSPEÇÃO ATÉ OS REATORES SERÁ ATRAVÉS DE UM CABO PP 2x2,5mm2
- PRAÇA VALENTIM TOMAZINI:**
04 LÂMPADAS A VAPOR METÁLICO+REATOR 150W+35W (REATOR)=185W POR LÂMPADA
PORTANTO: 185Wx4 = 740W OU 0,74KW
- PRAÇA JOÃO ISMAEL:**
02 LÂMPADAS A VAPOR METÁLICO+REATOR 150W+35W (REATOR)=185W POR LÂMPADA
PORTANTO: 185Wx2 = 370W OU 0,37KW



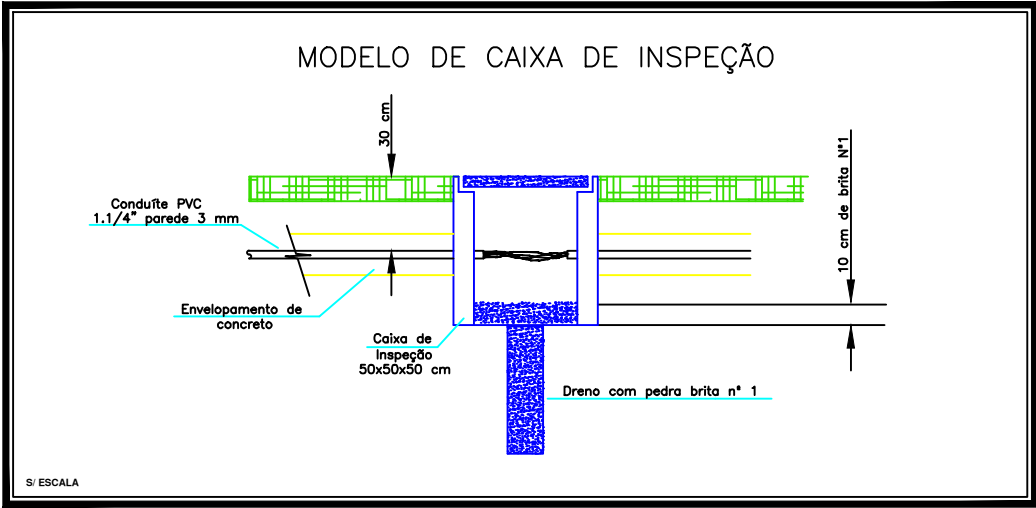



FOTO AÉREA DO LOCAL

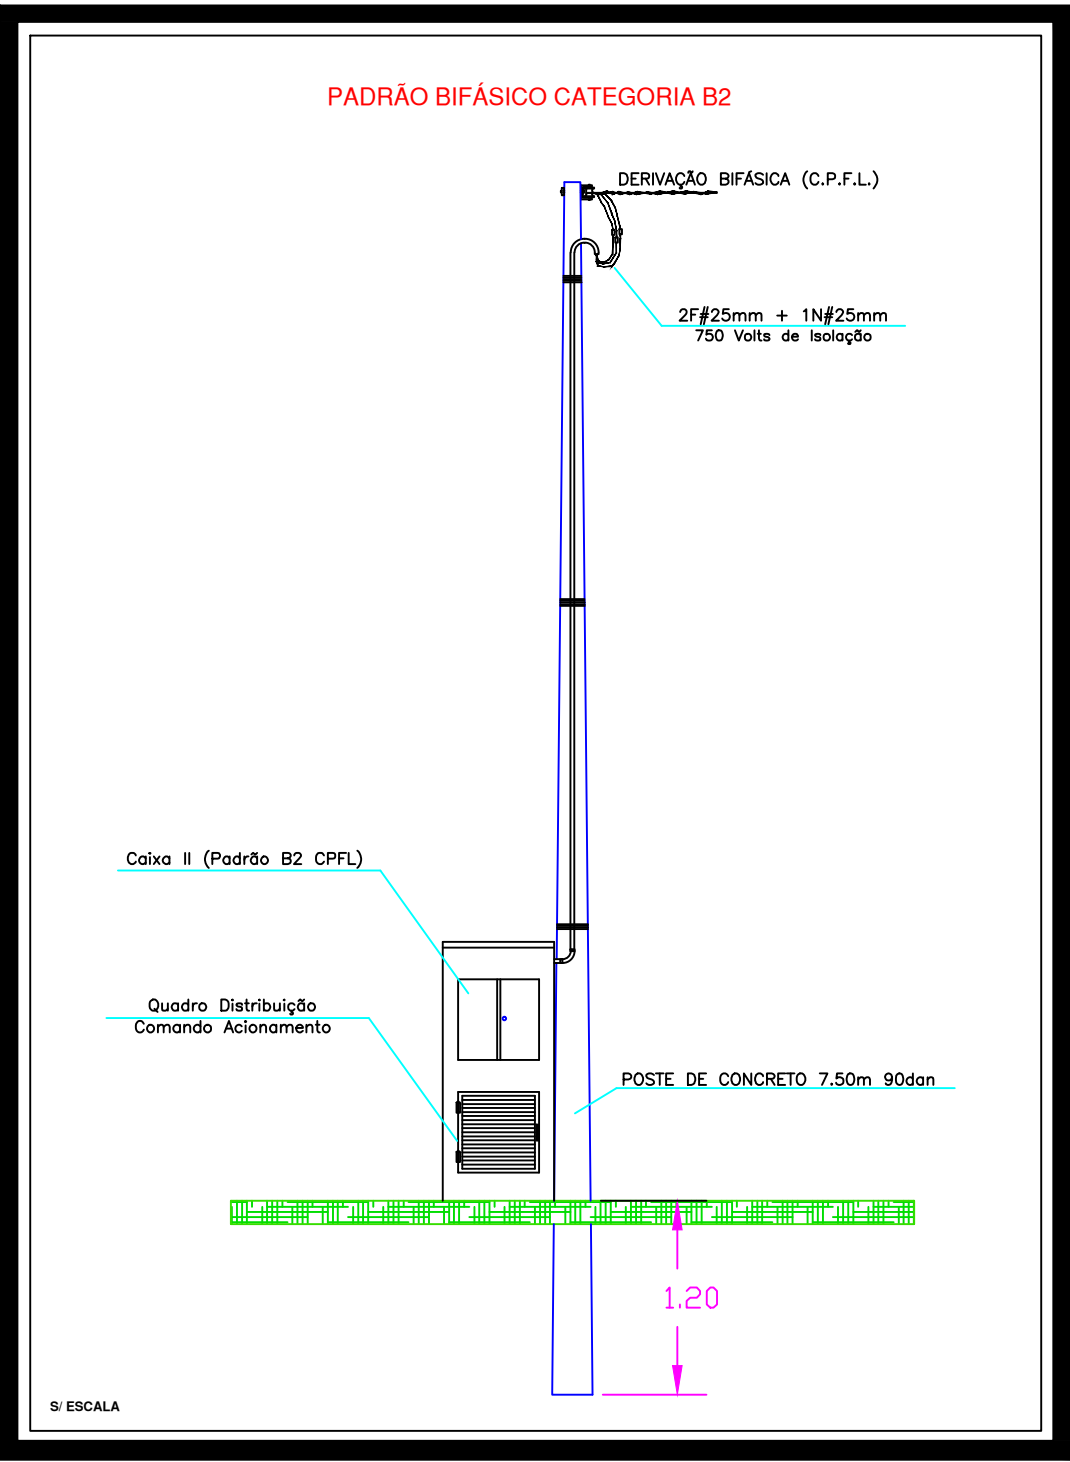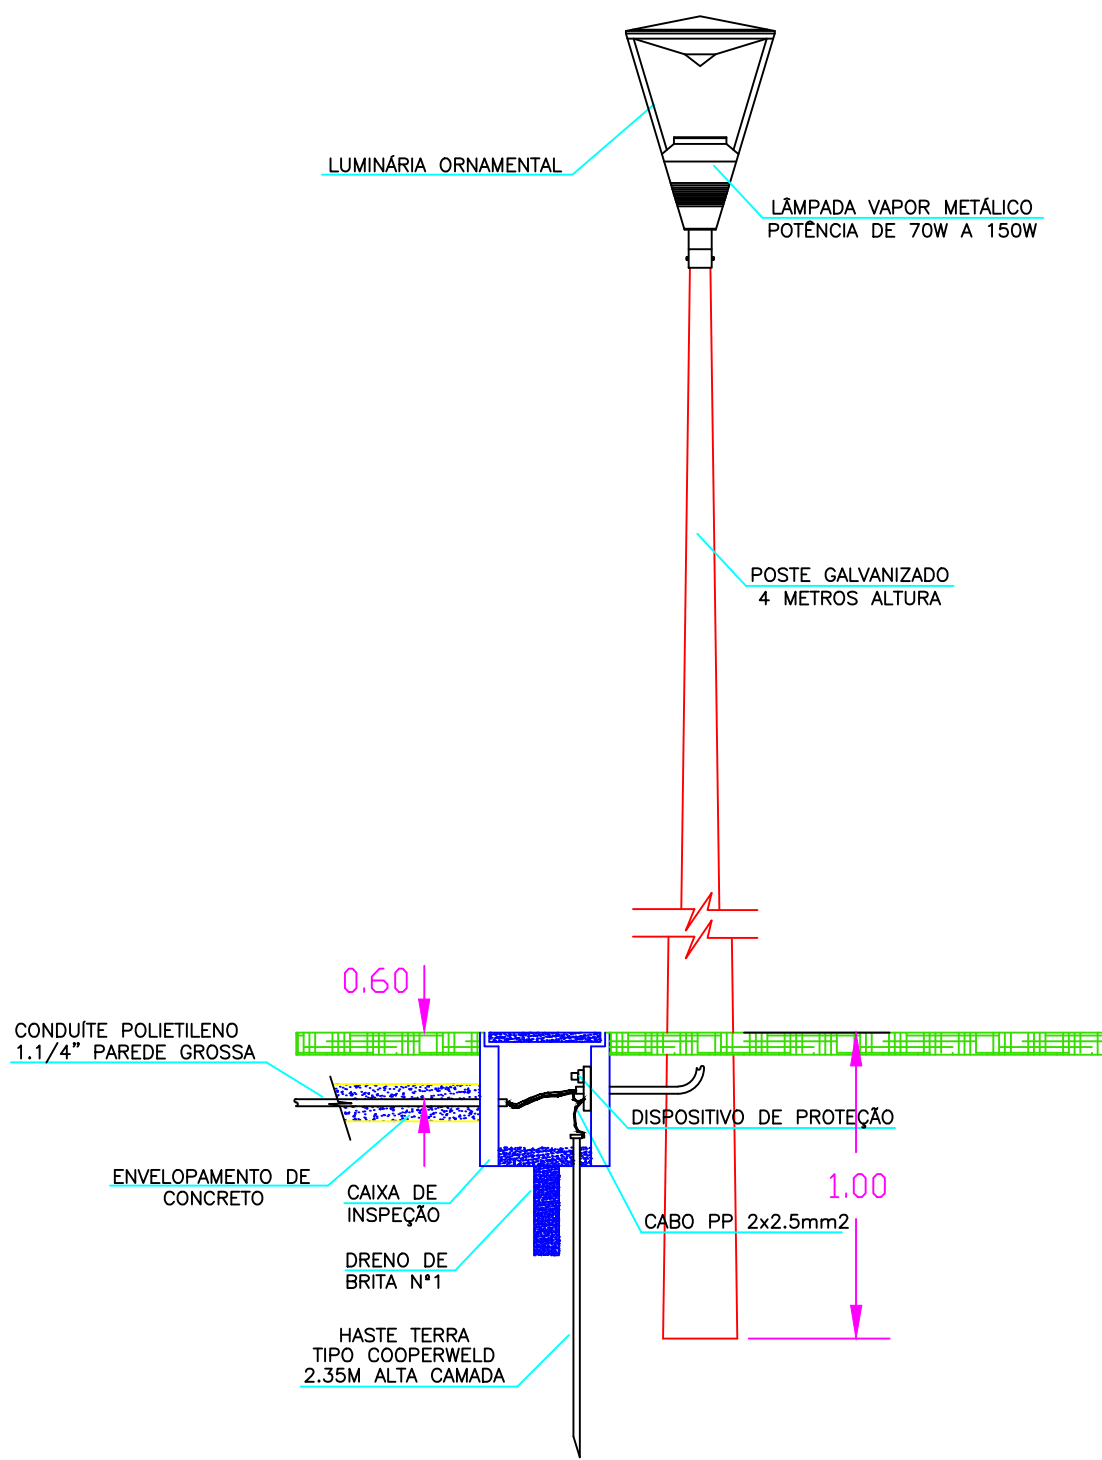

PROJETO ELÉTRICO COMPLETO		FOLHA 06/07
Iluminação de Praças Públicas		
Prefeitura Municipal de Bebedouro		
Praças Valentim Tomazini e João Ismael		14.700-000
Centro		BEBEDOURO/SP
SITUAÇÃO S/ ESCALA		
OBSERVAÇÕES		FERNANDO GALVÃO MOURA PREFEITO MUNICIPAL C.P.F.: 108.408.308-61
CPL		ENGº WAGNER SILVEIRA CPL: 908.000.910-8 ART: 93221220140118750
		ENGº JOSÉ PAULO ROSSANEZI CPL: 088.602.281-0 ART: 93221220140118713
 Prefeitura Municipal de Bebedouro		