


RUA ODILOM CAMPOS QUADROS




RUA CEL ALEXANDRE PULINO

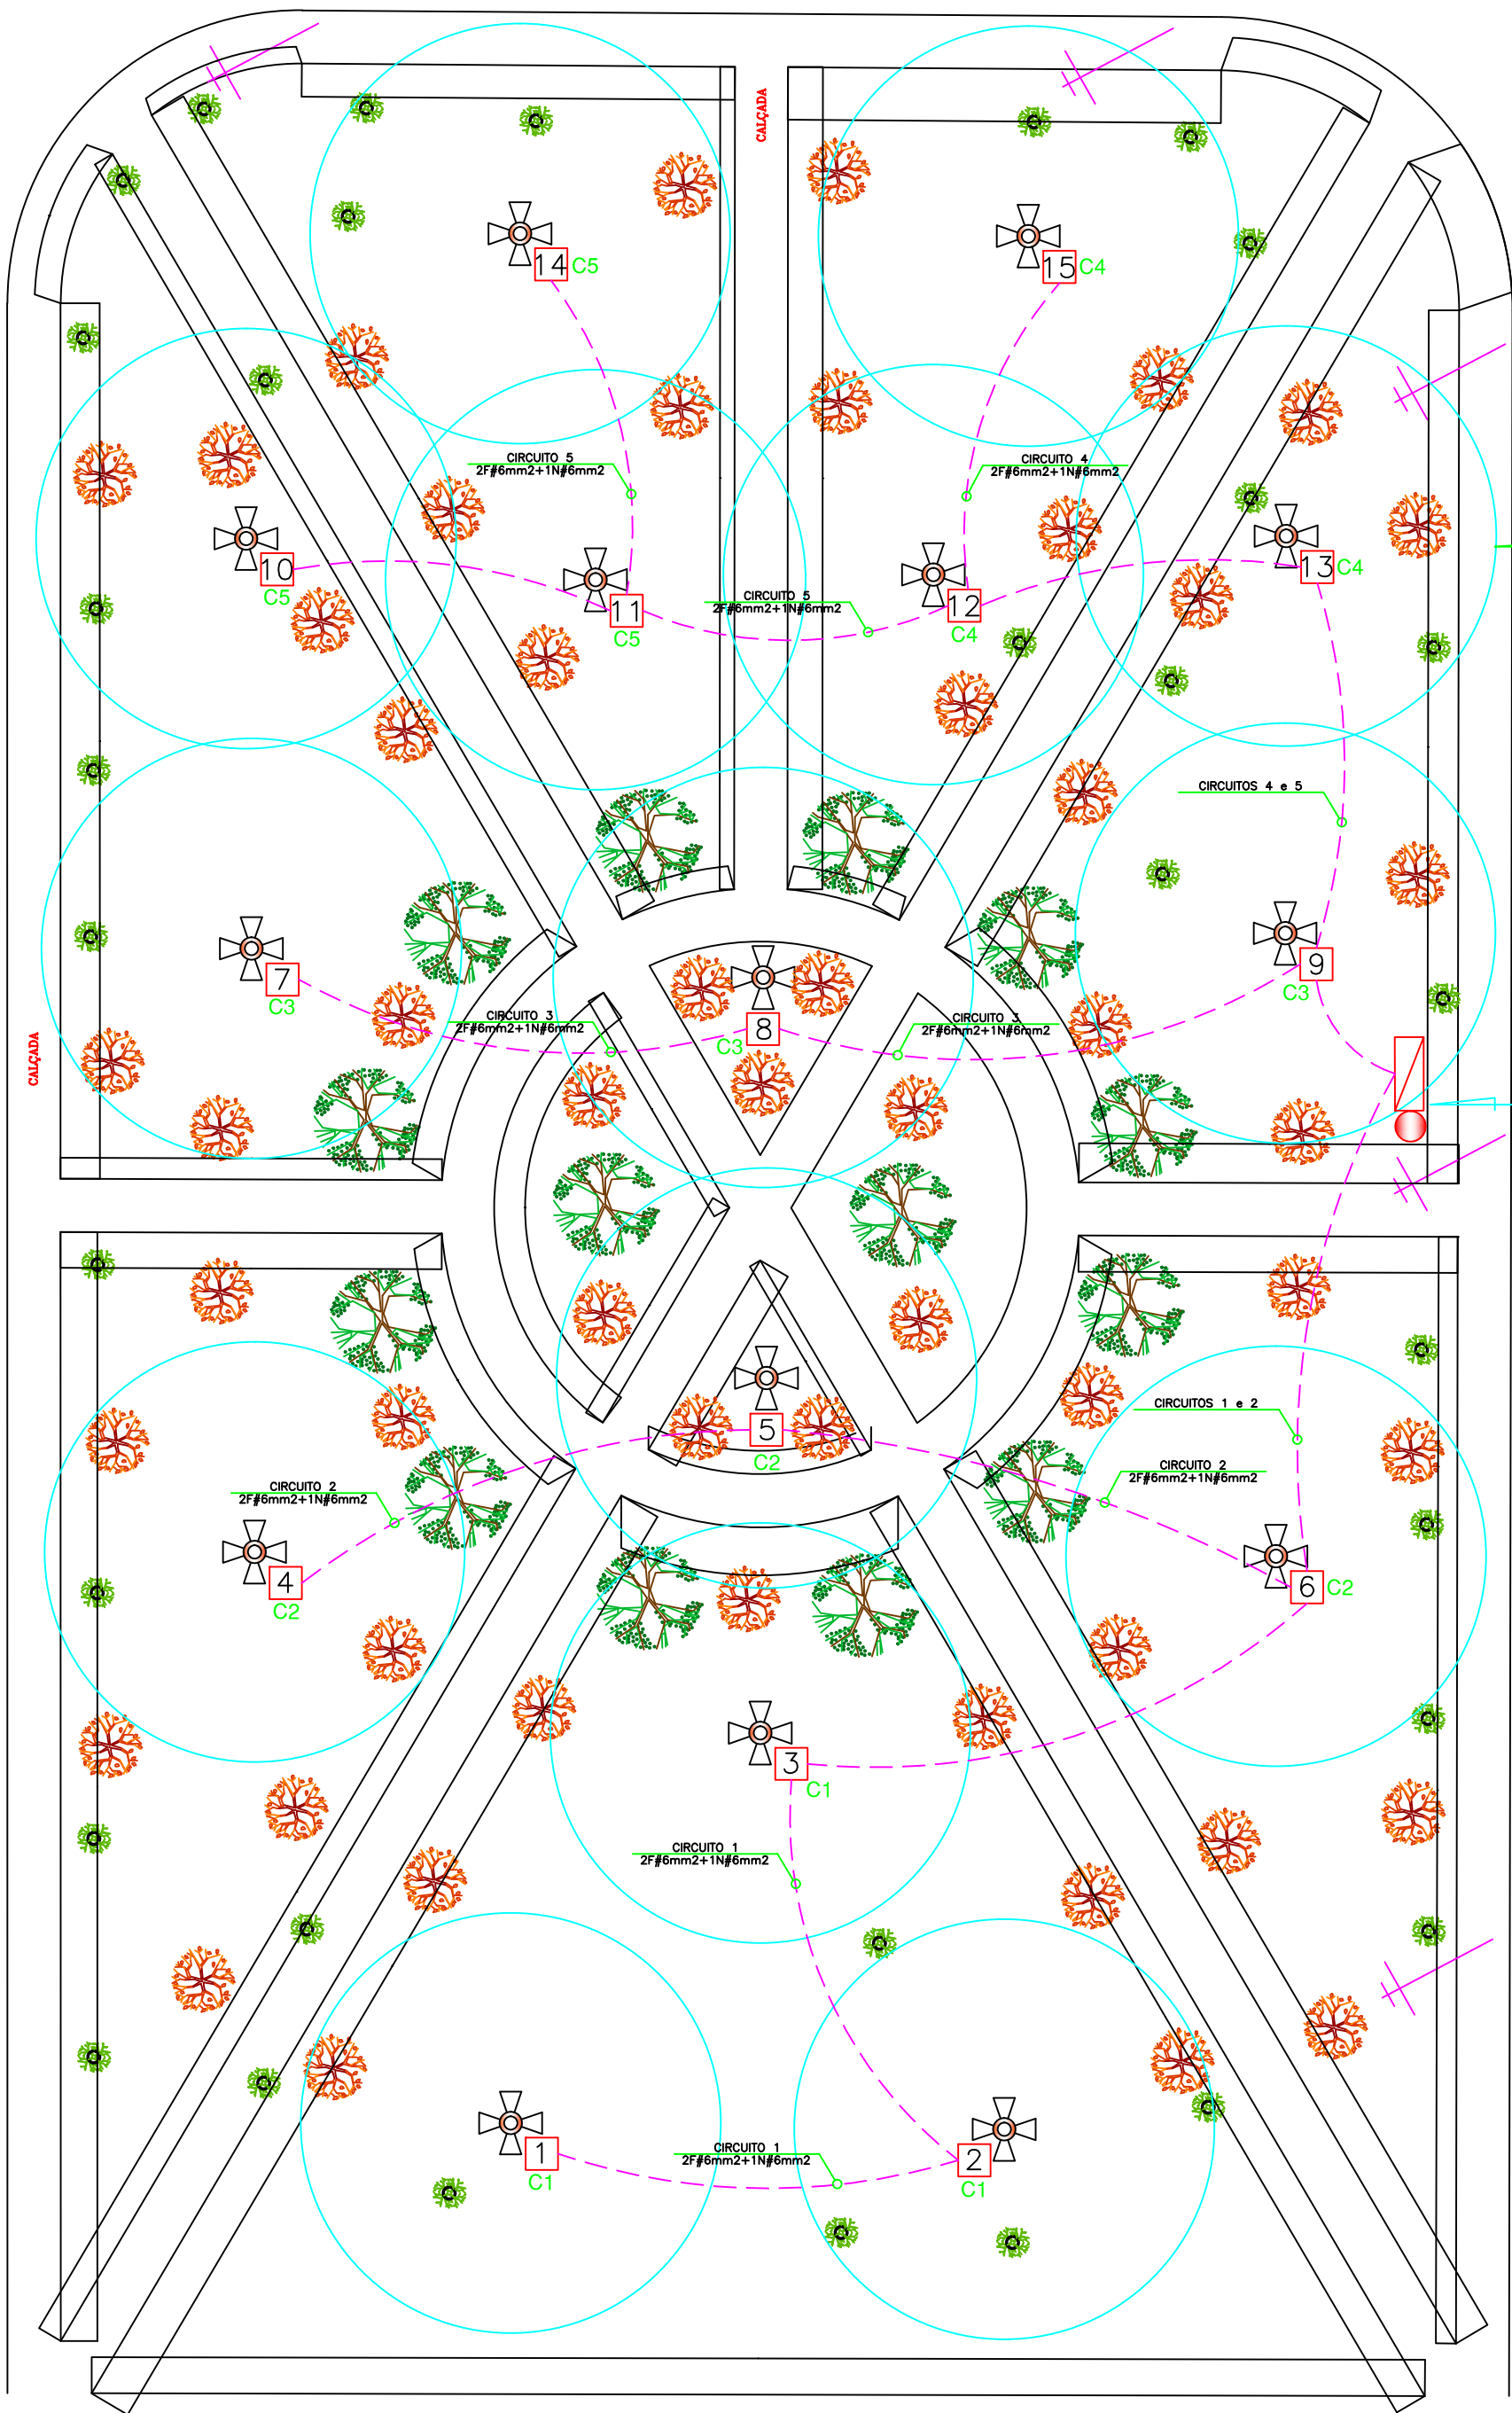

POSTO DE SAÚDE

AVENIDA DA JUSTIÇA

FOTO AÉREA DO LOCAL

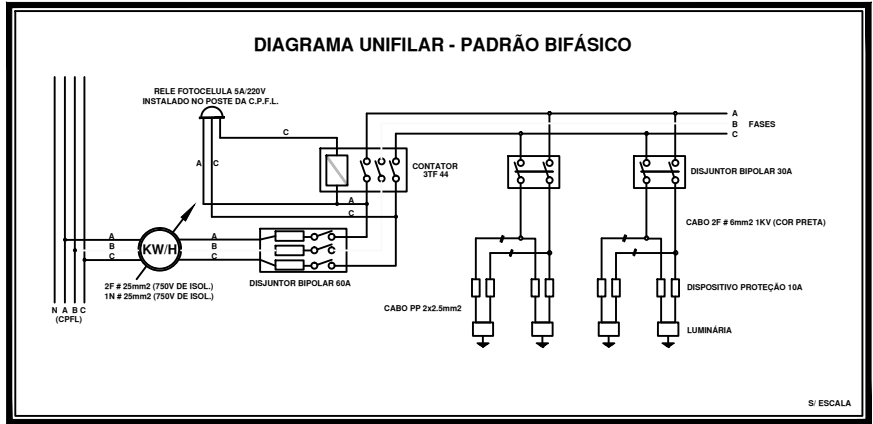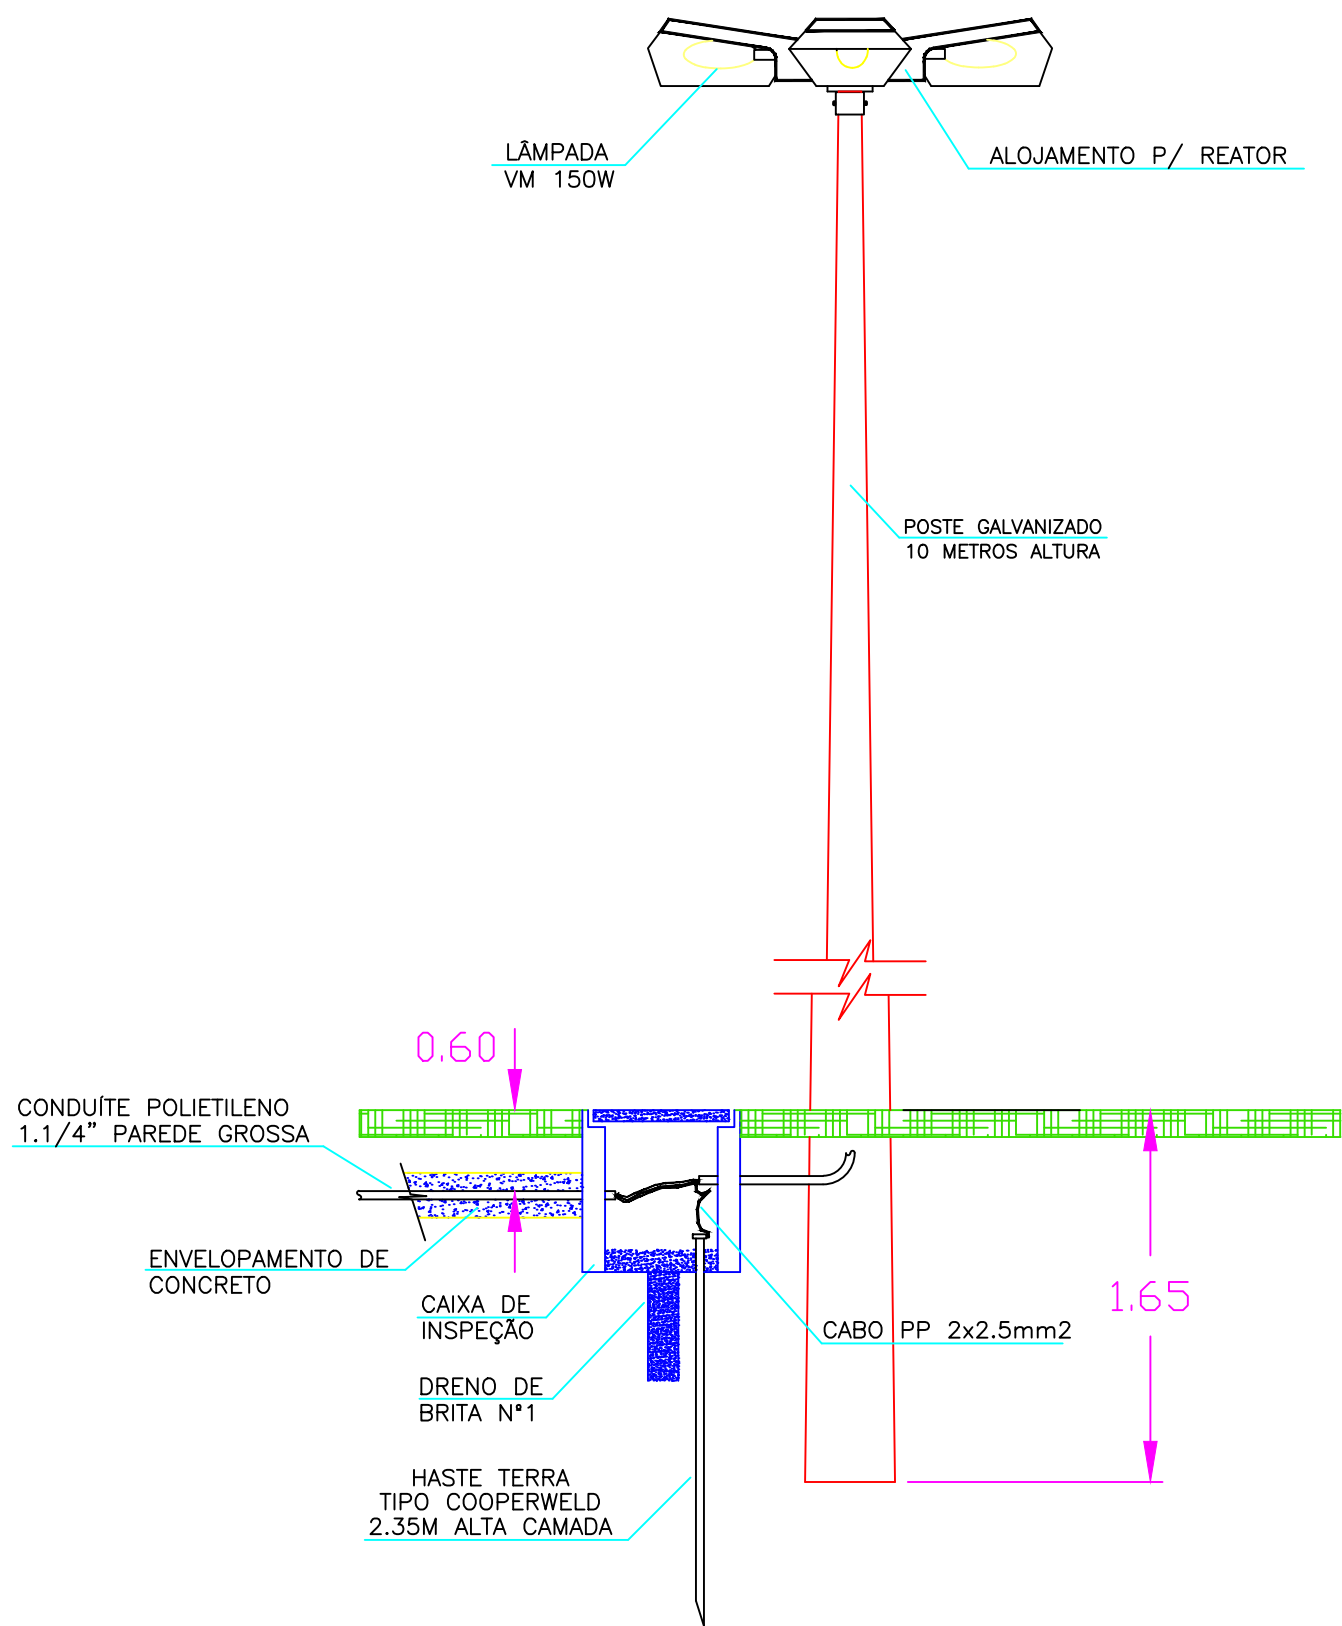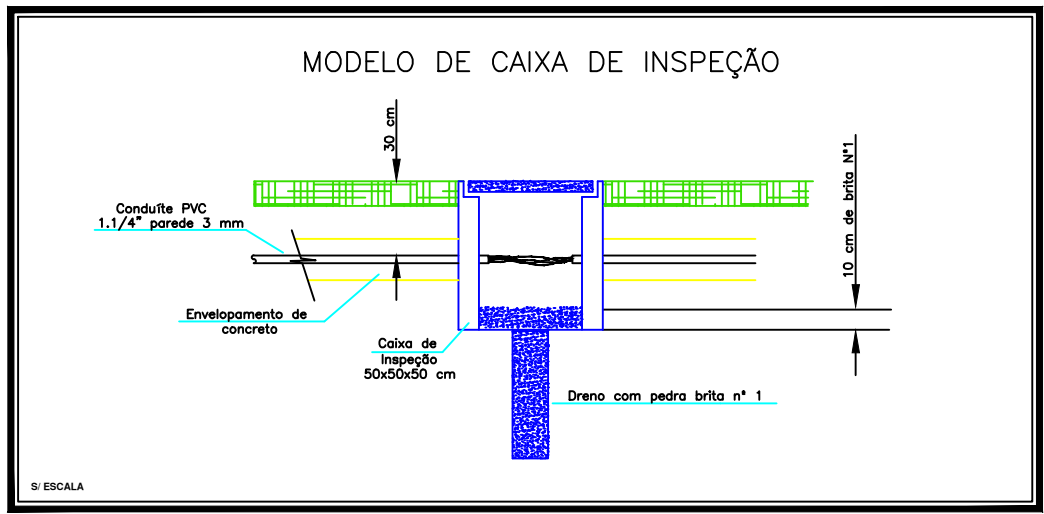

## LEGENDA

- 15 LUMINÁRIAS PÚBLICAS FECHADAS DE 3 PÉTALAS C/ 3 LÂMPADAS V. METÁLICO 150W + REATORES 35W
- CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO 50x50x50cm COM TAMPA
- CONDUÍTE PVC 1.1/2" PAREDE 3mm
- MEDIÇÃO BIFÁSICA

## OBS:

- CADA CARGA SERÁ CONSTITUÍDA POR 3 LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 150W + REATORES 35W
- OS POSTES METÁLICOS DAS LUMINÁRIAS SERÃO ATERRADOS
- OS DISJUNTORES DE PROTEÇÃO DOS CIRCUITOS SERÃO BIPOLARES DE 30A
- A CONEXÃO DA CAIXA DE INSPEÇÃO ATÉ OS REATORES SERÁ ATRAVÉS DE UM CABO PP 2x2.5mm2
- A CARGA TOTAL SERÁ CONSTITUÍDA POR 45 LÂMPADAS A VAPOR METÁLICO+REATOR 150W+35W (REATOR)=185W POR LÂMPADA. PORTANTO; 185Wx45 = 8.325W OU 8,32KW. OS CIRCUITOS C1,C2,C3,C4,C5 SÃO COMPOSTOS POR 2 FASES E 1 NEUTRO DE 6MM CADA.

### Praça Professor Anselmo Gomes

- A CARGA TOTAL SERÁ CONSTITUÍDA POR 45 LÂMPADAS A VAPOR METÁLICO+REATOR 150W+35W (REATOR)=185W POR LÂMPADA. PORTANTO; 185Wx45 = 8.325W OU 8,32KW. OS CIRCUITOS C1,C2,C3,C4,C5 SÃO COMPOSTOS POR 2 FASES E 1 NEUTRO DE 6MM CADA.

### PROJETO ELÉTRICO COMPLETO

FOLHA 04/07

#### Iluminação de Praças Públicas

#### Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça Professor Anselmo Gomes

14.700-000

Jardim Santo Antonio

BEBEDOURO/SP

SITUAÇÃO S/ ESCALA

OBSERVAÇÕES

FERNANDO GALVÃO MOURA

PROFESSOR

ENGº WAGNER SILVEIRA

PROFESSOR

ENGº JOSÉ PAULO ROSSANEZI

PROFESSOR



Prefeitura Municipal de Bebedouro