


LEGENDA

- 12 LUMINÁRIAS PÚBLICAS FECHADAS DE 3 PÉTALAS C/ 3 LÂMPADAS V. METÁLICO 150W + REATORES 35W
- CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO 50x50x50cm COM TAMPA
- CONDUITE PVC 1.1/2" PAREDE 3mm
- MEDIÇÃO BIFÁSICA

OBS:

— CADA CARGA SERÁ CONSTITUÍDA POR 3 LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 150W + REATORES 35W
— OS POSTES METÁLICOS DAS LUMINÁRIAS SERÃO ATERRADOS
— OS DISJUNTORES DE PROTEÇÃO DOS CIRCUITOS SERÃO BIPOLARES DE 30A
— A CONEXÃO DA CAIXA DE INSPEÇÃO ATÉ OS REATORES SERÁ ATRAVÉS DE UM CABO PP 2x2.5mm2

PRAÇA WILSON FREDERICO:
— A CARGA TOTAL SERÁ CONSTITUÍDA POR 36 LÂMPADAS A VAPOR METÁLICO+REATOR 150W+35W (REATOR)=185W POR LÂMPADA PORTANTO; 185Wx36 = 6.660W OU 6,66KW OS CIRCUITOS C1,C2,C3,C4 SÃO COMPOSTOS POR 2 FASES E 1 NEUTRO DE 6MM CADA.

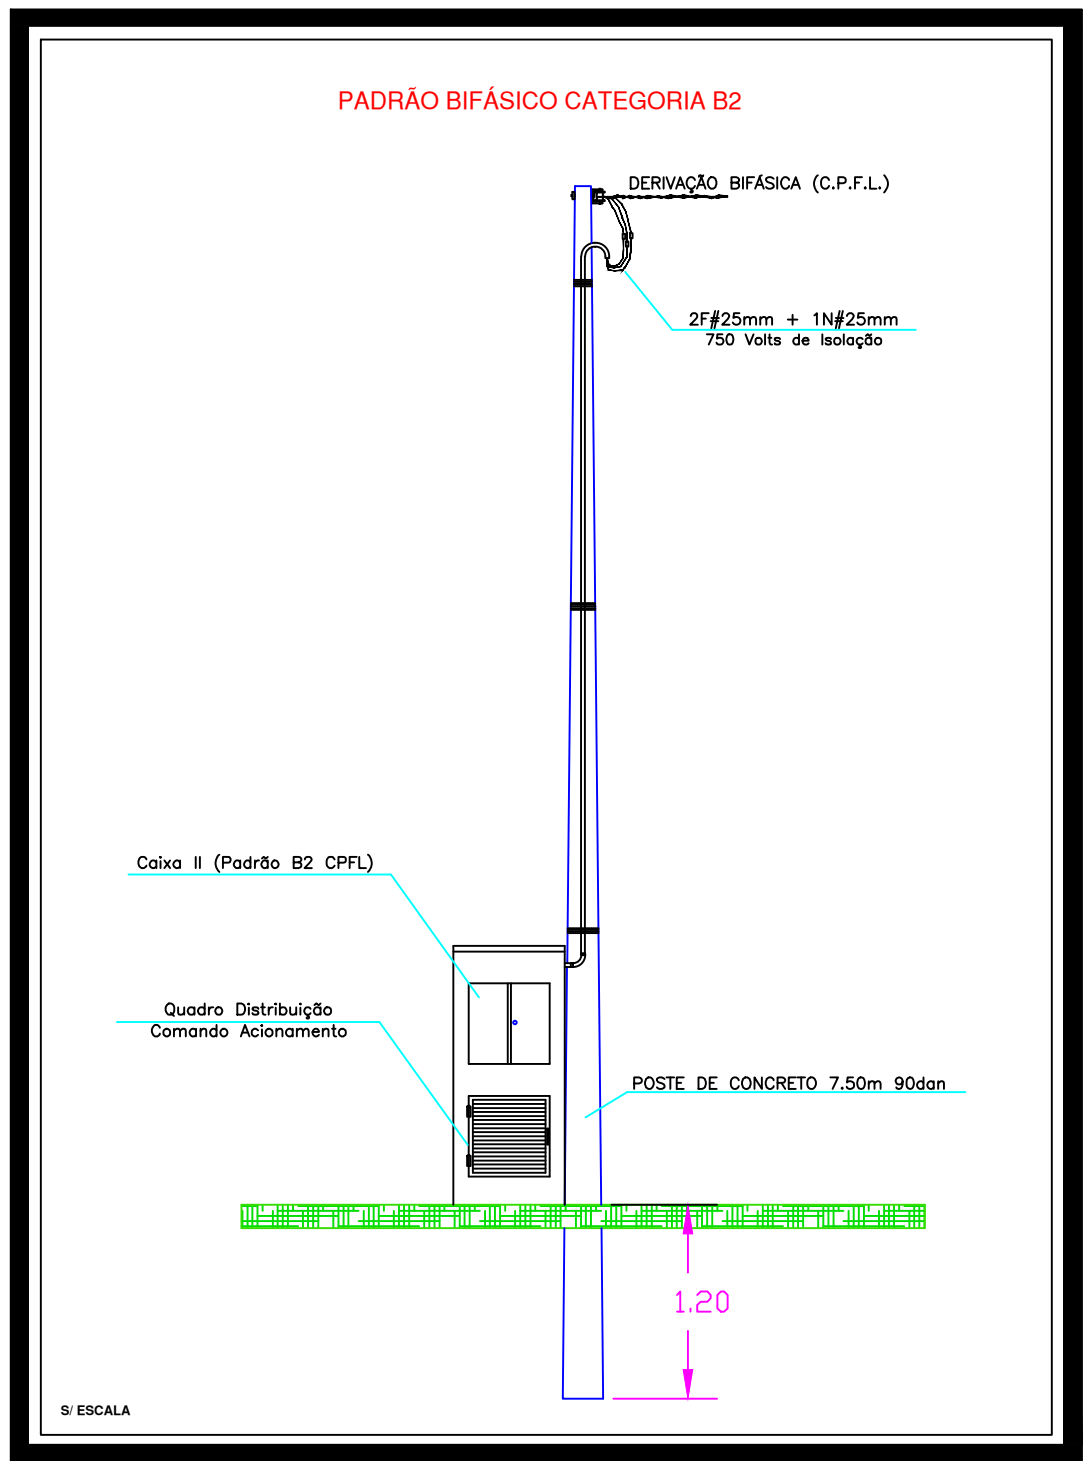

PROJETO ELÉTRICO COMPLETO		FOLHA 07/07
Iluminação de Praças Públicas		
Prefeitura Municipal de Bebedouro		
Praça Wison Frederico		14.700-000
Residencial Centenário		BEBEDOURO/SP
SITUAÇÃO S/ ESCALA		
OBSERVAÇÕES		FERNANDO GALVÃO MOURA PREFEITO MUNICIPAL C.P.F.: 108.908.508-51
CPFL		ENGº WAGNER SILVEIRA C.R.EA. 008.000.010-8 ART. 92221220140118750
		ENGº JOSÉ PAULO ROSSANEZI C.R.EA. 008.000.010-8 ART. 92221220140118750



Prefeitura Municipal de Bebedouro